



СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/7 колеи 1524 мм на деревянных брусьях ПРОЕКТ Д 822.00.000-10;(-11); (-12); (-13)

Современный стрелочный перевод для технологических путей промышленных предприятий. Уширенная колея по боковому пути создает хорошие условия вписывания тяжелонагруженных 6- и 8-осных думпкаров. Условия эксплуатации – тяжелые с нагрузкой на ось до 600 кН.

Конструктивные особенности:

- крестовина цельнолитая;
- приварные подушки-подкладки;
- удлиненные подкладки в зоне стрелки;
- контррельс крестовины из рельсового проката;
- остряки поворотные;
- в переводной зоне литые подкладки СДЛ 65;
- исполнения (-12) и (-13) с отбойным контррельсом-протектором в переднем вылете рамного рельса из специального контррельсового уголка;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне – костыльное.

Основные технические характеристики

Вид стрелочного перевода	обыкновенный
Тип	Р65
Марка крестовины	1/7
Ширина колеи, мм:	
- по прямому пути	1524
- по боковому пути	1540
Полная длина, мм	22421
Радиус остряка, мм	180495
Радиус переводной кривой, мм	128264
Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН	не более 600
Максимальная скорость движения подвижного состава (при нагрузке на рельс от оси подвижного состава до 245 кН), км/ч:	
- по прямому пути	50
- по боковому пути	30
Максимальная длина отгрузочного места, мм	12500

Комплект поставки

Рельс рамный прямой с остряком кривым, компл.	1
Рельс рамный кривой с остряком прямым, компл.	1
Крестовина отдельная, компл.	1
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	2
Рельсы длиной, мм	
6650	1
6554	1
6246	1
6151	2
Подкладки стрелочные и крестовинные, компл.	1
Подкладка СДЛ 65, шт.:	
- исп. (-10); (-11)	80
- исп. (-12); (-13)	78
Крепежные и изолирующие детали, компл.	1
Накладка стыковая, шт.	12

Детали, поставляемые по отдельной заявке потребителя

Стык изолирующий Дн 114.00-02, компл.	2
Подкладка СДЛ 65, шт.	76
Механизм переводной 1709.000, компл.	1
Для исполнения (-10); (-11):	
Шуруп путевой 1.24x170 ГОСТ 809-71, шт.	260
Костыль 165 ГОСТ 5812-82, шт.	780
Для исполнения (-12); (-13):	
Шуруп путевой 1.24x170 ГОСТ 809-71, шт.	268
Костыль 165 ГОСТ 5812-82, шт.	770

Допускаются любые варианты комплектации согласно потребности заказчика, оформленные в установленном порядке.

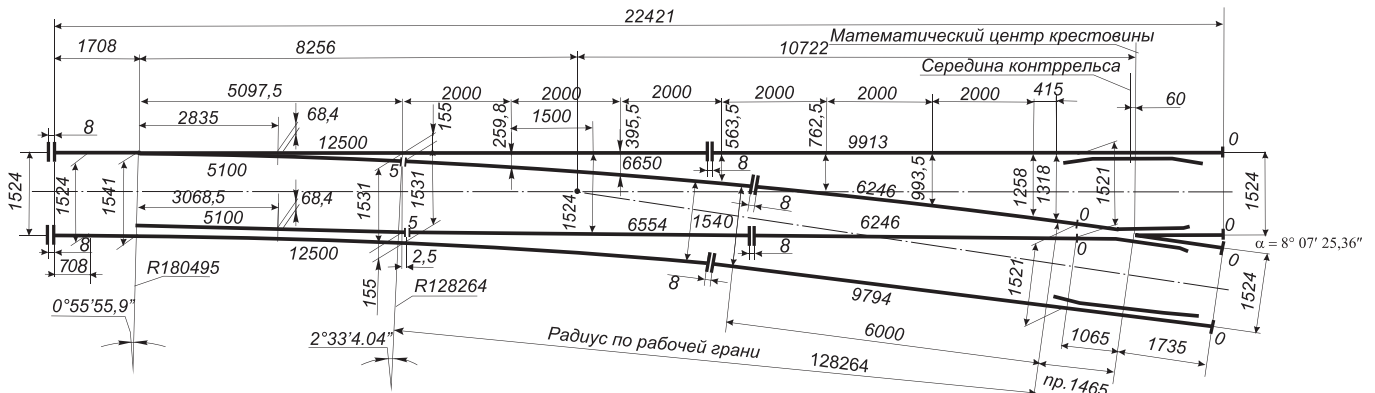


Схема геометрических размеров стрелочного перевода типа Р65 марки 1/7 пр. Д 822.00.00.000-10; (-11)

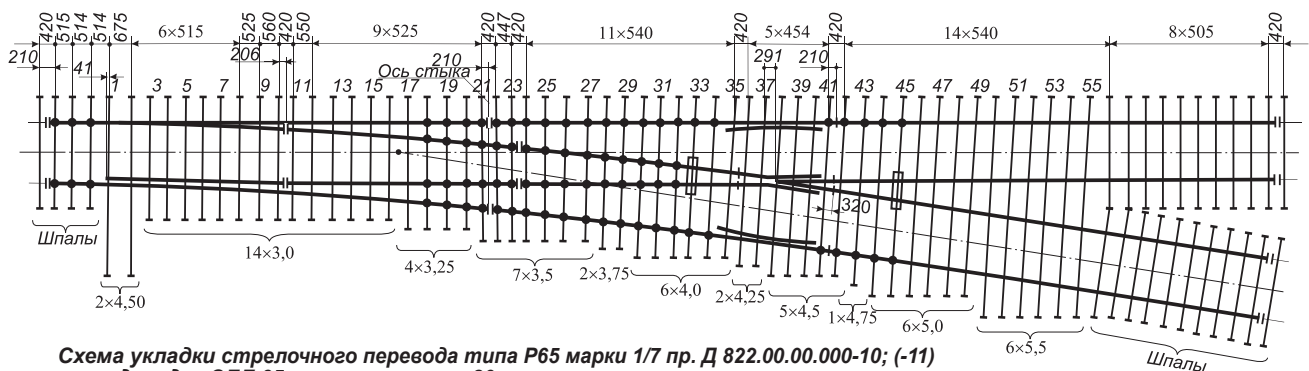


Схема укладки стрелочного перевода типа Р65 марки 1/7 пр. Д 822.00.00.000-10; (-11)

● - подкладка СДЛ 65 - поставляется 80 шт.

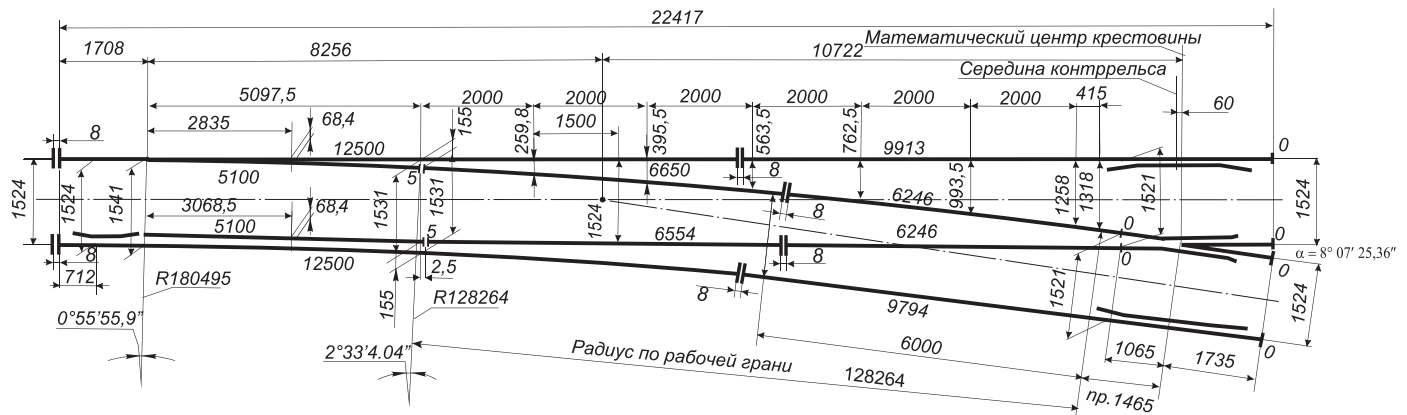


Схема геометрических размеров стрелочного перевода типа Р65 марки 1/7 пр. Д 822.00.00.000-12; (-13)

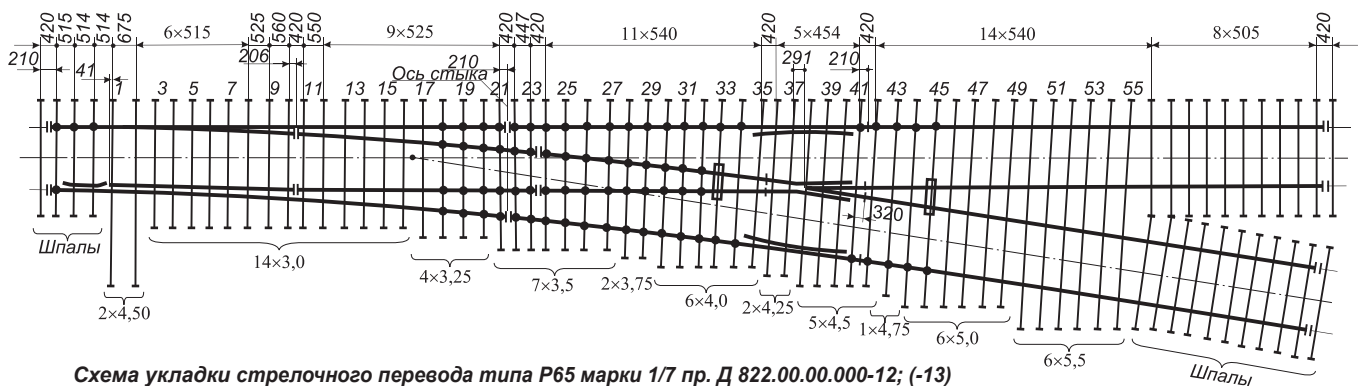


Схема укладки стрелочного перевода типа Р65 марки 1/7 пр. Д 822.00.00.000-12; (-13)

● - подкладка СДЛ 65 - поставляется 78 шт.